

KT - 680 (1 MẶT)

KT - 690 (2 MẶT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: SUPER LED(ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Pin sạc	: 3.6V 700mA
Dòng điện sạc	: 100mA
Thời gian sạc đầy	: 16-24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)



KT - 700 (1 MẶT)


KT - 700 (2 MẶT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: SUPER LED(ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Pin sạc	: 3.6V 1.400mA
Dòng điện sạc	: 100mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 2 giờ (chế độ DC)



Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng

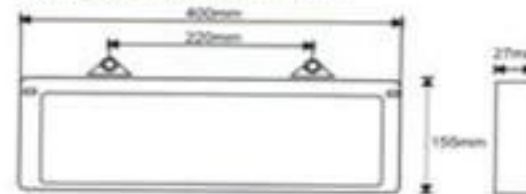

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng





KT-610 (1 MẶT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: Super Led
Pin sạc	: 3.7V 700mA
Dòng điện sạc	: 70mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)




KT-620 (2 MẶT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: Super Led
Pin sạc	: 3.7V 700mA
Dòng điện sạc	: 70mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)



Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng

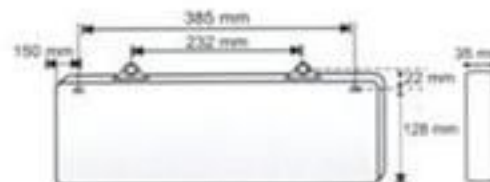

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng






KT-630 (1 MẮT)

KT-640 (2 MẮT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: Super Led
Pin sạc	: 3.7V 700mA
Dòng điện sạc	: 100mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 2 giờ (chế độ DC)

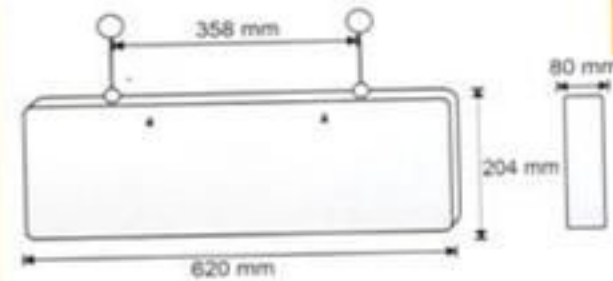

CÓ TẤT CẢ CÁC LOẠI MẪU SAU :



Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng



KT-710 ÂM TƯƠNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: SUPER LED (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Pin sạc	: 3.6V 700mA
Dòng điện sạc	: 50mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ (chế độ DC)



Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng



BỘ CHUYỂN ĐỔI KHẨN CẤP AC-DC

KT-770

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bình khô	: 6V5Ah
Dòng điện sạc	: 350mA
Thời gian sạc đầy	: 16-24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 3 giờ




BỘ CHUYỂN ĐỔI KHẨN CẤP AC-DC

KT-780

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bình khô	: 6V5Ah
Dòng điện sạc	: 350mA
Thời gian sạc đầy	: 16-24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 2 giờ

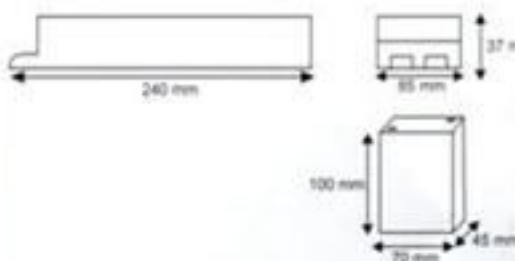

ĐÈN SẠC KHẨN CẤP

Website: www.kentom.com.vn

KENTOM




WITH INTELLIGENT SENSOR

KT - 2300BL

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V - 50Hz
Bóng đèn	: PL13W
Bình ắc quy khô	: 6V 5Ah
Dòng điện sạc	: 250mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thắp sáng	: H = 4 giờ, L = 7 giờ



AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT (13W-PL)

KT - 760

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: 13W PL
Bình ắc quy khô	: 6V 5Ah
Dòng điện sạc	: 250mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ (cắm điện thường trực)
Thời gian thắp sáng	: H=4 giờ, L=7 giờ

Tất cả các sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM



KT- 5100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn tròn	: 6V 6W
binh ác quy khô	: 6V 5Ah
Dòng điện sạc	: 250mA
Thời gian sạc đầy:	16-18 giờ(cắm điện không thường trực)
Thời gian thấp sáng:	
Chế độ sáng mạnh (chế độ II):	4 giờ liên tục
Chế độ sáng mờ (chế độ I):	6 giờ liên tục



KT- 5300

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn tròn	: 6V 6W
Bóng đèn	: 7W-PL (Bóng chữ U)
binh ác quy khô	: 6V 5Ah
Dòng điện sạc	: 250mA
Thời gian sạc đầy:	16-18 giờ(cắm điện không thường trực)
Thời gian thấp sáng:	4 giờ bóng tròn - 7 giờ bóng PL



KT- 5400

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn tròn	: 6V 10W (Bóng ghim)
binh ác quy khô	: 6V 5Ah
Dòng điện sạc	: 250mA
Thời gian sạc đầy:	16-18 giờ(cắm điện không thường trực)
Thời gian thấp sáng:	Chế độ H = 3 giờ, L = 4 giờ




KT-650 (1 MẮT)

KT-660 (2 MẮT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: Super Led (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Pin sạc	: 3.7V 700mA
Dòng điện sạc	: 70mA
Thời gian sạc đầy	: 24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 2 giờ (chế độ DC)

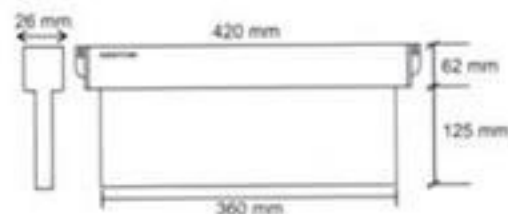

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng

KT-670 (1 MẮT)

(2 MẮT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	: AC 220V/50Hz
Bóng đèn	: Super Led (ánh sáng mạnh, độ bền cao)
Pin sạc	: 3.6V 700mA
Dòng điện sạc	: 70mA
Thời gian sạc đầy	: 16-24 giờ
Thời gian thấp sáng	: 1.5 giờ (chế độ DC)



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Ngoài những mẫu trên còn làm theo yêu cầu của khách hàng



Tất cả các sản phẩm này đều được thử mẫu phù hợp tiêu chuẩn tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM